


GD-35 S/D

单柄阀芯 35mm
转向器 开/关功能

08GD35FBE00

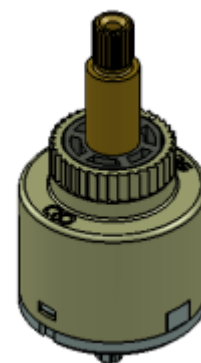


技术参数

螺母锁紧力/螺距 M1,5	10-12 N.m
旋转角度	180°
工作水压 (推荐)	1 - 5 bar
爆破水压	30÷ 35 bar
寿命周期	EN 200 ASME 112.18.1 M 200,000 cycles 500,000 cycles
最大热水温度	90 °C

流量 3 bar

流量	21,90 l/min
C-水咀	17,50 l/min
操作扭矩 ,无水压	
转左-右	0,22 ÷ 0,25 Nm

流量

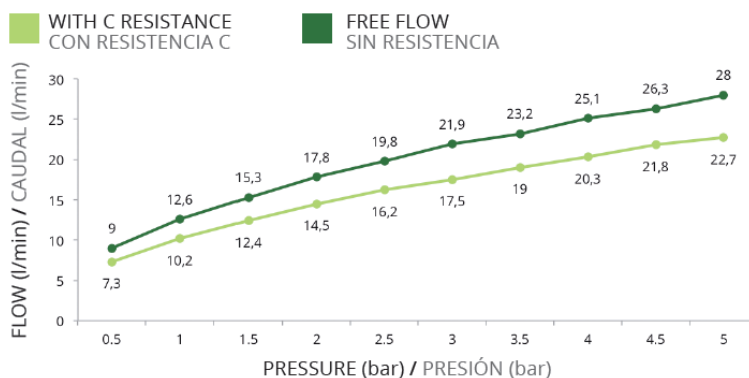


(1) 测试数据来自赛道实验室的龙头测试

关于卫浴认证参考 DOC. PS2.4.11


单柄阀芯 35mm
转向器 开/关功能

GD-35 S/D

技术尺寸

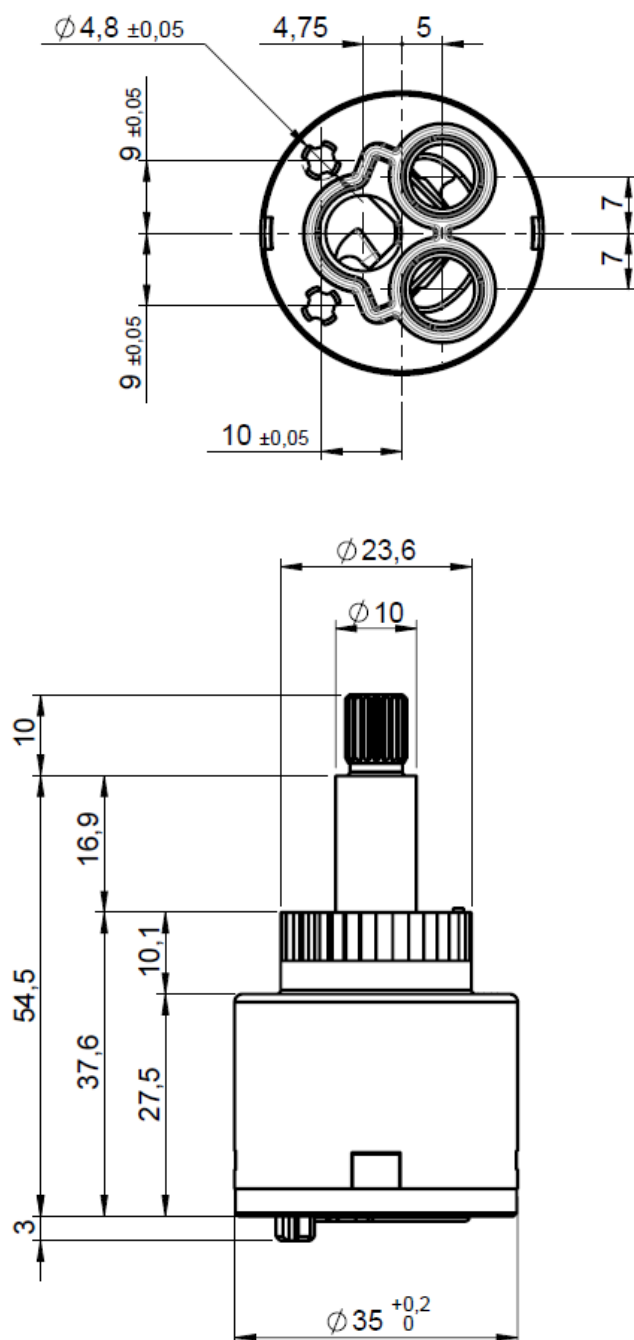

加工指引

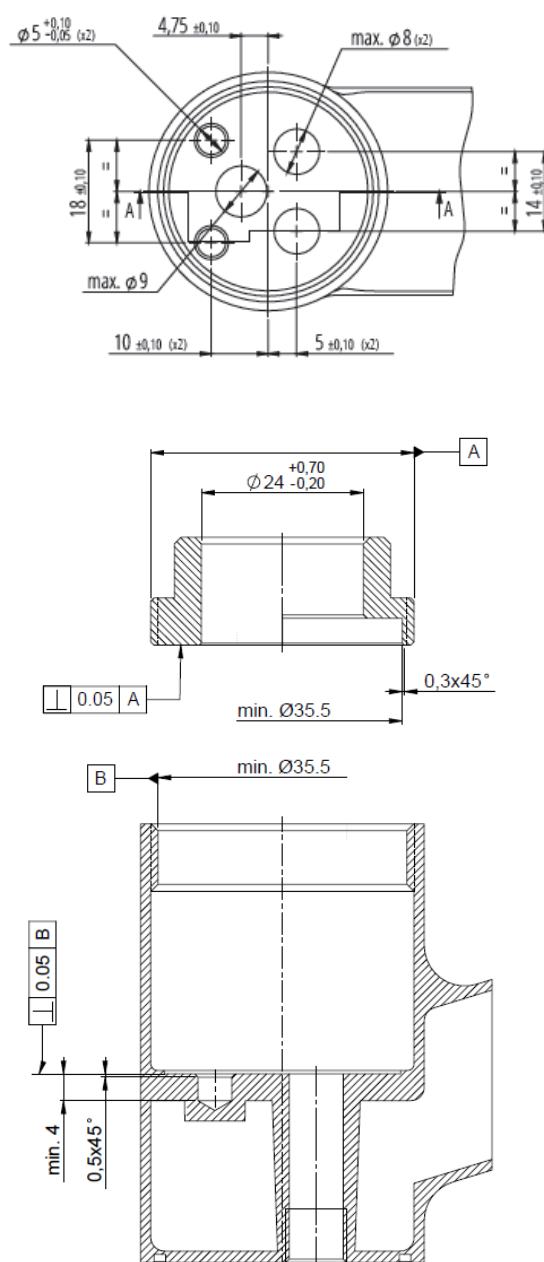

(2) 图示是阀芯装入龙头主体后的尺寸 (没有垂直间隙基于外壳与底壳之间)