

分水阀 GD4-35 S/D


35 mm 4 档位分水阀
08GD35S0004



技术参数表

螺母锁紧力/螺距 =1,5	10 ÷ 12 Nm
开启角度	90° (4 档位)
旋转角度	360°
工作压力 (推荐)	1-5 bar
爆破水压	>35 bar
寿命周期 NF 077 EN 817	30,000 次 30,000 次
按标准推荐热水温度	60°C- 65°C
最大热水温度	90°C
3 bar 流量⁽¹⁾	
自由流量	26,5 l/min
A-水咀	15,5 l/min
操作扭矩	
旋转左-右	0,15 ÷ 0,40 Nm
档位 (过档扭矩)	0,35 ÷ 0,60 Nm

A水咀流量和自由流量(1)




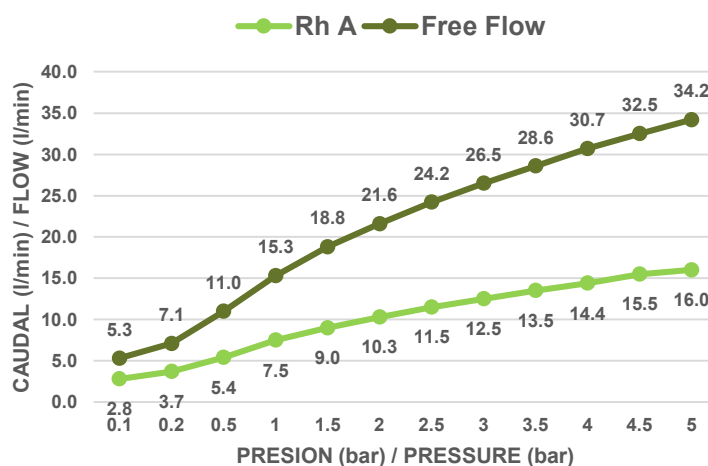


⁽¹⁾赛道龙头主体进行测试

GD4-35 S/D

35 mm 4档位分水阀


技术尺寸⁽²⁾

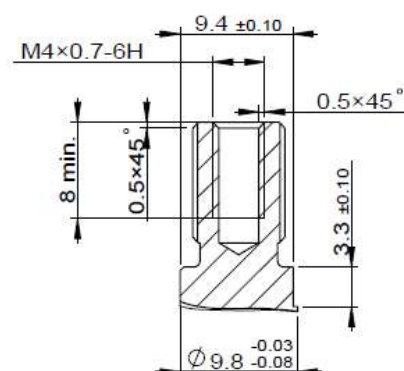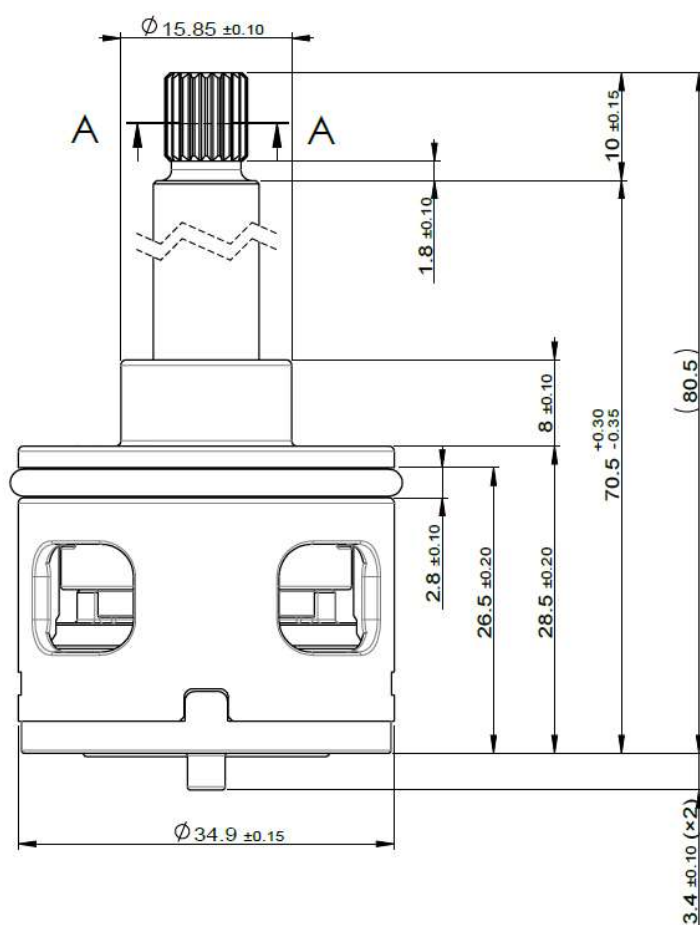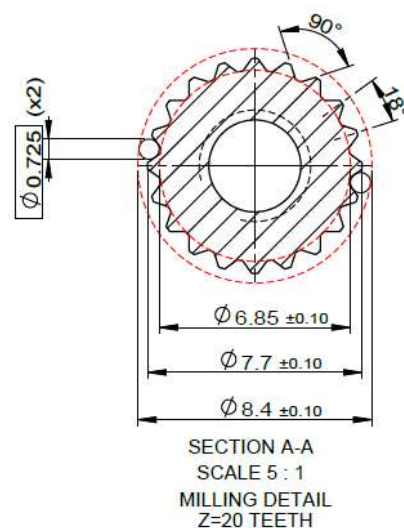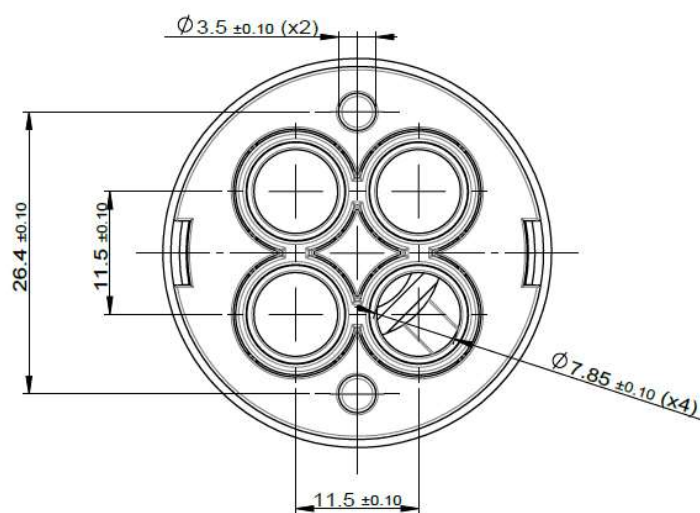

⁽²⁾ 阀芯的尺寸是基于装配条件下（外壳与底壳之间没有垂直间隙）

35 mm 4 档位分水阀

加工指引(3)

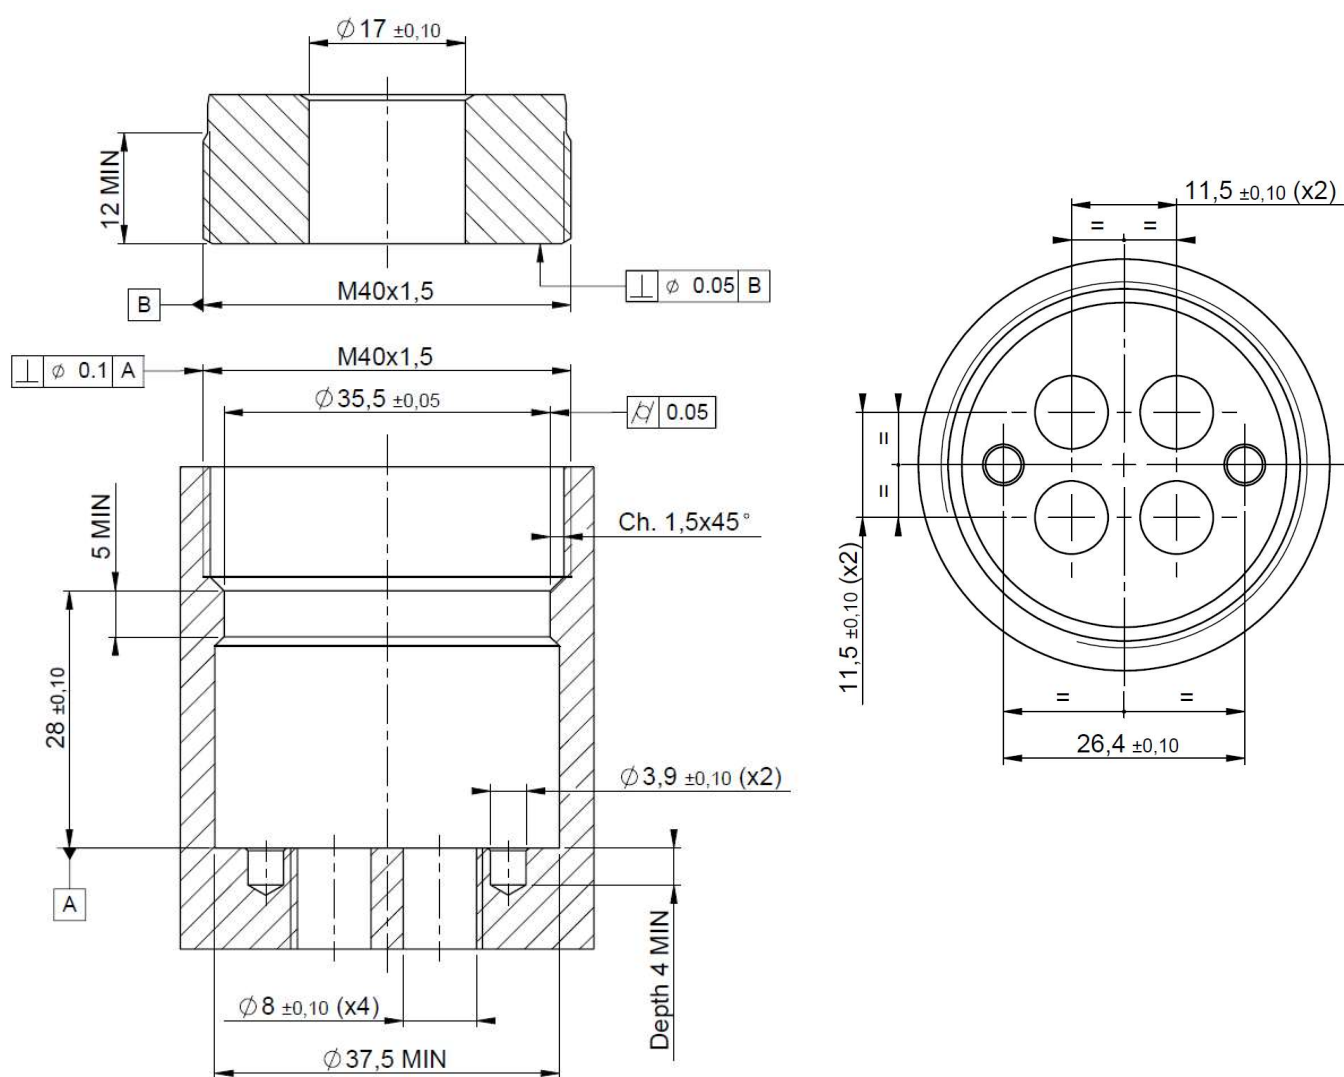

(3) 赛道测试主体