

获取最全最新的产品技术参数表。



SEDAL GROUP
Polígono Industrial Can Sunyer · C/Química, 2-12
E-08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona) · Spain
Tel. +34 93 680 33 00 · Fax +34 93 680 33 03
sedal@sedal.com · www.sedal.com


镜像阀芯

25,35,40mm系列

新系列的镜像阀芯专为厨房应用而设计，避免手柄与墙壁干涉而带来的不便捷。这个系列还有冷启动版本，节水节能。

新款

热水反方向
版本可选

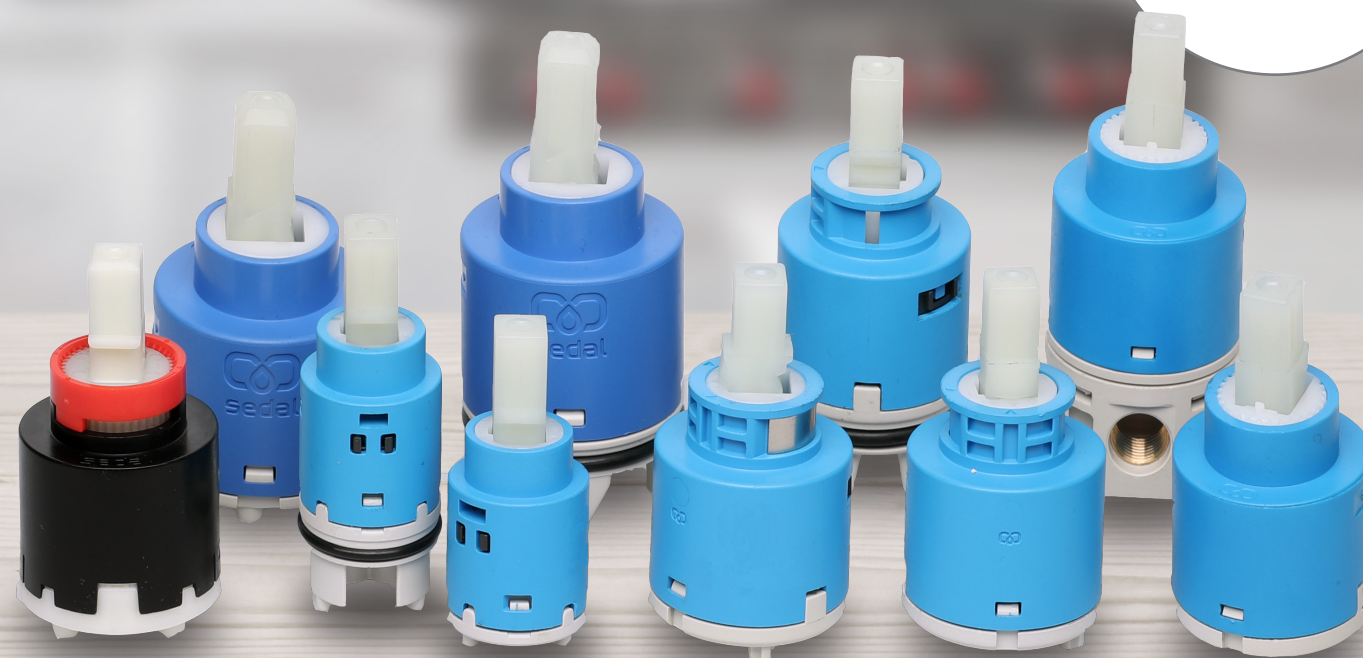

为什么选择镜像阀芯？



Mirror版本应用于厨房设备


热水反方向开启版本专为厨房应用而设计，避免手柄与墙壁干涉而带来的不便捷。




Mirror冷开启水龙头

Cold Mirror阀芯允许厂商保留原有的机加尺寸，水龙头不需要任何变更，并且符合EN200和EN817标准。

标准阀芯

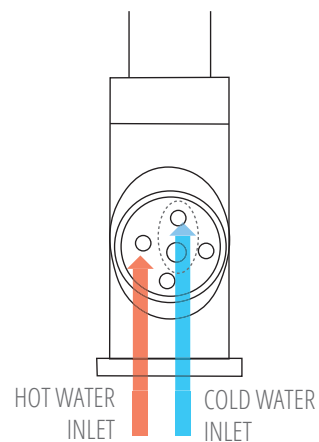

热水进水 冷水进水

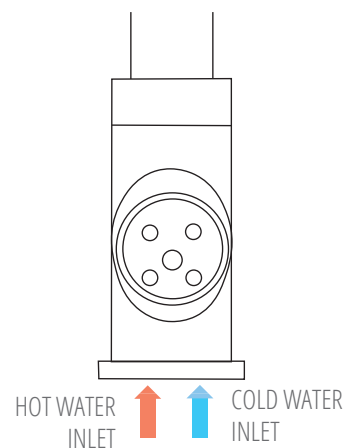

需要在冷水位置打开水龙头，制造商需要变更机加尺寸



由于有可能产生的干涉，在加工冷水进水口和混合水出水口钻孔时可能会遇到困难



两种类型的机加适用于不同版本的主体



由于进水口位置间隔小而难以安装软管



无需更改机加工尺寸



机加工时更加简便



适用于不同主体的一种独特加工类型



易于安装的标准软管

版本

25mm

SN-25 Cold Mirror · 25mm

赛道新款SN-25阀芯是超越标准性能之上的产品，拥有稳健的阀杆设计，流畅操作手感和比旧版本更大流量的特性，是一款能给水龙头制造商提供高附加值的产品。还有Mirror版本和金属阀杆版本。



ALSO WITH METAL LEVER

35mm



Endura Cold Mirror

ENDURA Cold mirror阀芯由于采用了两级技术，可以更轻松地控制水流，该技术具有轻微阻力，预示着水龙头使用约为50%的流量。此功能可节省高达54%的日耗水量。

EN-35 TOP Standard

EN-35 TOP是一款35mm 阀芯，是同类产品中的佼佼者，其性能在各个领域都超越竞争对手，为制造商提供了具有非凡耐用性的完美均衡阀芯。

特别为NF而设计




SN-35 Termadlick Mirror

这款冷启热体验阀芯，借助在冷热混合水达到舒适温度位置的档位设置以达到节能的效果，同时用户也能享受到独有的流畅操作手感。这款阀芯，还有冷启动，还包含35mm版本和热水反方向开启版本，适用于厨房应用。

SN-35 SISO 3

进出水管快接阀芯系列是应用于无铅标准产品的最佳解决方案，实现了水和金属之间的零接触。有了进出水管快接阀芯，水龙头主体和喷头就可以用不同的材料制成，节约水龙头成本。

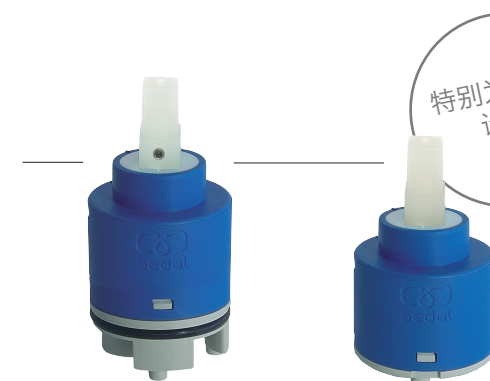

特别为NF而设计

40mm

EC-40 Cold Due Mirror · 40mm

赛道标准40mm阀芯，具有C3技术和Mirror技术，更符合厨房应用设计。还具备两级技术，符合NF077-ECAU C3标准。