

技术规格

	EX-28 TOP	EN-35 TOP	EX-35 TOP COMPACT	G-35 TOP UPPER SEAL	CC-35 TOP
螺母锁紧力/牙距 M1,5	7-8 Nm	10-12 Nm	10-12 Nm	10-12 Nm	10-12 Nm
开启角度	22°	23°	23°	23°	23°
旋转角度	90°	100°	100°	100°	100°
工作压力 (建议)	1 - 5 bar	1 - 5 bar	1 - 5 bar	1 - 5 bar	1 - 5 bar
爆破压力	50> bar	>50 bar	>50 bar	>50 bar	>50 bar
寿命周期	1,000,000 cycles	1,000,000 cycles	1,000,000 cycles	1,000,000 cycles	1,000,000 cycles
EN 817 (NF-077 U3)	175,000 cycles	175,000 cycles	175,000 cycles	175,000 cycles	175,000 cycles
x2 GB-18145	140,000 cycles	140,000 cycles	140,000 cycles	140,000 cycles	140,000 cycles
敏感度 ⁽¹⁾ (EN 817)	>12°	>12°	>12°	>12°	>12°
复原性 ⁽¹⁾ (NF-077)	<5°C	<5°C	<5°C	<5 °C	<5 °C
保持 63 °C & 50 °C (6 l/min - 3 l/min)	<4°C - <6°C	<4°C - <6°C	<4°C - <6°C	<4°C - <6°C	<4°C - <6°C
最大热水温度	90°C	90°C	90 °C	90 °C	90 °C
3 bar 流量 ⁽¹⁾					
自由流量 ⁽¹⁾	13.9 l/min	28.1 l/min (C/D) (29.5) 27.5 l/min (S/D) (29.0)	28.2 l/min (C/D)	28.5 l/min	26.5 l/min
操作扭矩					
开启 - 关闭	0,15 - 0,30 Nm	0,20 ÷ 0,40 Nm	0,20 ÷ 0,40 Nm	0,20÷0,40 Nm	0,20÷0,40 Nm
转 左-右	0,15 - 0,30 Nm	0,20 ÷ 0,40 Nm	0,20 ÷ 0,40 Nm	0,20÷0,40 Nm	0,20÷0,40 Nm
噪声级别 Group I EN 817 Class A2/A3 NF077	Acoustic Group I <20 dB	Acoustic Group I <20 dB	Acoustic Group I <20 dB	Acoustic Group I <20 dB	Acoustic Group I <20 dB

-水锤冲击测试 NF-077.
-高温压力测试 AS-NZS

使用赛道标准龙头，通过赛道实验室测试



欢迎访问获取最新最全的产品技术参数

cosedal
THE FAUCET'S HEART

SEDAL GROUP
Polígono Industrial Can Sunyer · C/Química, 2-12
E-08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona) · Spain
Tel. +34 93 680 33 00 · Fax +34 93 680 33 03
sedal@sedal.com · www.sedal.com

TOP 阀芯

TOP 是同类阀芯产品中的佼佼者，其性能在各个领域都超越竞争对手，为制造商提供了具有非凡耐用性的完美均衡阀芯：3倍标准寿命周期。它还提供TRN技术，用于节水和节能。

TOP

x3

寿命周期



cosedal
THE FAUCET'S HEART

特点



大流量

TOP 阀芯的流量比市场平均水平高5%。它的流量也比最接近的竞争对手高5%，并且明显优于标准阀芯。



高灵敏度

阀芯的灵敏度比最接近的竞争对手高出10%。它的灵敏度比市场上的普通阀芯高出20%。



降低噪音水平

TOP 阀芯符合NF class 3<15dB, class 2<20dB, 比市场上的平均值和最接近的竞争对手低20%。




非常舒适

TOP 阀芯操作方便舒适，即使在炎热的条件下也能平稳运行，为用户提供比市场平均水平高11%的舒适度。



机械强度


TOP阀芯的机械强度比Endura高出25%。

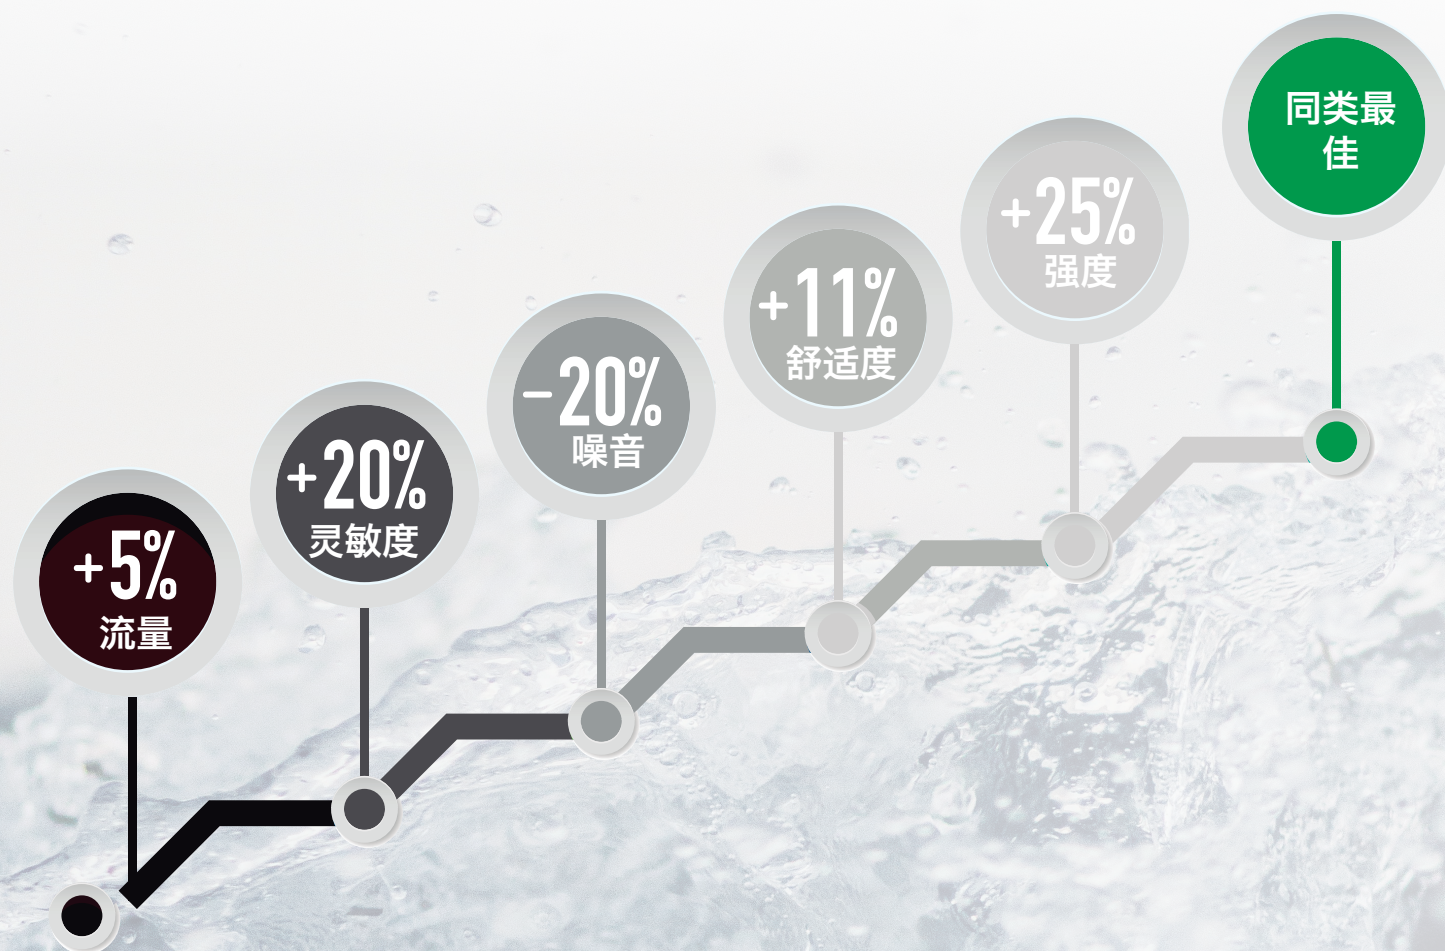


优势

温度限制功能

允许限制10个可选挡位（每个9°）的最高温度，实现安全防烫功能。




0° 开启



27° 开启


两级技术 新

两级技术可以更轻松地控制水流，该技术具有轻微阻力，预示着水龙头使用约为50%的流量。

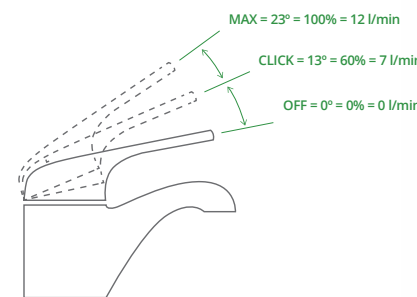


流量限制功能

有限流器允许同时实现节水功能。



冷水技术 新

阀芯默认是冷水开启，在家庭能源消耗中，与其相关的水暖产品节省高达10%。

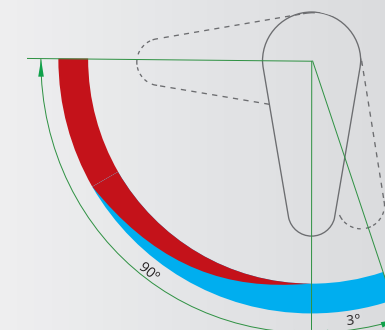

不同版本



EX-28

- Standard
- Due
- Cold
- Cold Due



EN-35 TOP
STANDARD

- Standard
- Due
- Cold
- Cold Due
- Cold Mirror



EX-35 TOP
COMPACT

- Standard
- Due
- Cold
- Cold Due



G-35 TOP
UPPER SEAL

- Standard
- Due
- Cold
- Cold Due



CC-35 TOP

- Standard
- Due
- Cold
- Cold Due

赛道的TOP阀芯系列符合以下标准 (根据版本特性):

C1, C2, C3, NF ECAU