

# TOP, 同类最佳产品

新款  
TOP  
版本可用

同类产品中的佼佼者

TOP是同类阀芯产品中的佼佼者，其性能在各个领域都超越竞争对手，为制造商提供了具有非凡耐用性的完美均衡阀芯。该阀芯系列是专门设计，以符合NF-077标准，并能承受3倍的EN817和ASME预期寿命。

大流量

高灵敏度

降低噪音水平

非常舒适

机械强度

倍寿命

## EX-35 TOP

矮脚上密封阀芯所占用的主体尺寸比平脚阀芯的更小。

## G-35 TOP

G-35 TOP是标准尺寸的上密封高脚阀芯，允许出水口定位在较高的位置。

## EX-28 TOP

EX28阀芯提供了纤薄的设计能力，能够在35mm和25mm的水龙头之间进行有趣的切换。由于采用高品质陶瓷片和陶瓷片紧密配合，具有轻便的操作手感。

允许应对最苛刻的标准，例如NF-077 ECAU和低噪声水平。

Upper Sealing

# 标准

## 新潮外形设计

此类型的阀芯能使龙头主体有更加新潮的外形设计。

## 环保特性

35mm和40mm标准上密封阀芯还有两级版本，是由于阀芯杆的开启角度在60%时设置了一个阻挡的档位，使水流量节约大概在50%。35mm阀芯还有温度限制器和限流器版本。

## 不同水龙头规格

35mm和40mm标准上密封阀芯的出水位置位于顶部，允许设计者创造出各种不同结构的水龙头产品。

新款  
冷水版本  
可用

冷开启

赛道研发了新款的35mm冷开启标准上密封阀芯，当阀芯杆在居中开启时只有冷水供应。这个节能特性帮助用户更好地控制能耗。我们提供110° 和90° 两个版本。

# 直连阀芯

节约15%  
机加工  
节约8%  
铜材

直连CC35阀芯

软管直接接入阀芯的进水镶件。

成本节约

直连阀芯能使龙头主体更加轻便，同时在主体材质和机加工过程中都有节省。

环保特性

35mm直连阀芯还有温度限制器和限流器版本。还有两级版本，节水节能。

不同版本

CC-35还有标准黑色版本或基础白色版本。

# 矮脚上密封

小体积，高性能

矮脚上密封阀芯同时拥有高性和简洁设计，允许设计师创造最简约的水龙头以及节省成本。


环保特性

35mm和40mm标准上密封阀芯还有两级版本，是由于阀芯杆的开启角度在60%时设置了一个阻挡的档位，使水流量节约大概在50%。35mm阀芯还有温度限制器和限流器版本。

Sedal Group

# 上密封 阀芯系列

上密封阀芯的出水位置位于顶部，允许设计者创造出各种不同结构的水龙头产品。因其设计，创新的解决方案和材料，其中一些阀芯还提供了更高的生产率。

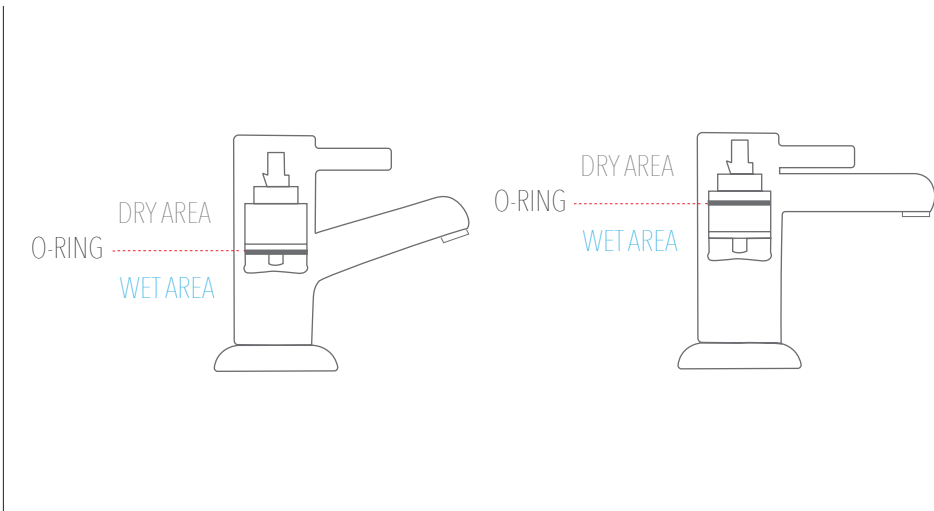

## 特点



**限流器**  
降低流量以节省水。



**两级技术**  
水流量优化是由于阀芯杆的开启角度在60%时设置了一个阻挡的档位，使水流量节约大概在50%。



**温度限制功能（TR）**  
温度调节环TR，允许限制10个可选档位（每个9°）的最高温度，实现安全防护功能。



**环保**  
带环保标识的阀芯具有至少一个环保节能的特点。



**冷水**  
节能设计是由于阀芯的内部设计，当阀芯杆在居中开启时只有冷水供应。



**温度和流量限制功能（TRN）**  
TRN技术，除了限制温度，还可通过流量限制器实现节水。由于螺钉位于阀杆中心位置，流量得到控制。通过旋转螺钉，可以减少流量，节省高达22%的日耗水量。

**cosedal**  
THE FAUCET'S HEART

SEDAL GROUP  
Polígono Industrial Can Sunyer · C/Química, 2-12  
E-08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona) · Spain  
Tel. +34 93 680 33 00 · Fax +34 93 680 33 03  
sedal@sedal.com · www.sedal.com



欢迎访问获取最全最新的产品  
技术参数



(C) COPYRIGHT SEDAL GROUP 2021. ALL RIGHTS RESERVED, SEDAL GROUP RESERVES THE RIGHT OF MODIFYING ANY SPECIFICATIONS, PICTURES OR INFORMATION ON THIS BROCHURE WITHOUT NOTICE

Engineering  
water

上密封  
阀芯系列