


系列

SN-25阀芯系列是多样化设计，这种特性可以让制造商通过简单地添加预设标准到基础阀芯平台，创造自己需要的阀芯，例如变换金属阀杆，或添加节能、节水功能等等。

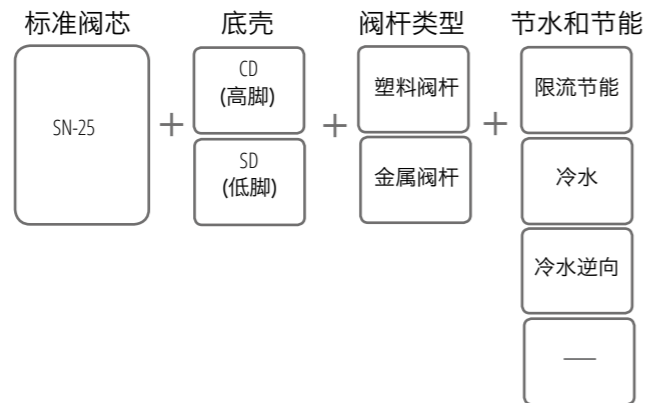

技术参数

标准SN-25 是超越标准性能之上的产品

螺母锁紧力/牙距 M1,5	7-8 Nm	保持 63°C & 50°C (6 l/min - 3 l/min)	<4°C - <6°C
开启角度	22,5°	最大热水温度	90°C
旋转角度	90°	3 巴水压时流量	
工作压力(建议压力)	1 - 5 bar	自由流量	16.1 l/min (C/D) · 17.2 l/min (S/D)
爆破压力	>35 bar	A-水咀	19 l/m (C/D) · 20.9 l/min (S/D)
寿命周期	140.000 cycles 1.000.000 cycles	噪声级别 (C-水咀)	0.20±0.40 Nm
敏感度	>10 mm	转 左-右	0.15±0.35 Nm
复原性	<5°	由赛道实验室专用工装测试。(1) 考虑到不同类型的限流器和龙头主体。	



获取完整的最新产品技术资料

csedal
THE FAUCET'S HEART

SEDAL GROUP
Polígono Industrial Can Sunyer · C/Química, 2-12
E-08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona) · Spain
Tel: +34 93 680 33 00 · Fax +34 93 680 33 03
sedal@sedal.com · www.sedal.com

开平赛道龙头配件有限公司
西班牙独资企业
地址: 广东省开平市水口镇内环东路2号 · 邮编 529321
电话: +86 750 272 8598 · 传真: +86 750 272 8599
sales@ksedal.com · www.sedal.cn

© 著作权归属赛道集团2019。版权所有。赛道集团保留修改任何技术参数的权利。不事先通知任何有关本手册的图片或信息。

SN-25 阀芯

25mm 系列

赛道新款 SN-25 阀芯是超越标准性能之上的产品，拥有稳健的阀杆设计，流畅操作手感和比旧版本更大流量的特性，是一款能给水龙头制造商提供高附加值的产品。



csedal
THE FAUCET'S HEART

特点

1

性能改善

25mm 阀芯更容易受恶劣的使用条件影响，因此我们开发新款 25mm 阀芯，提高技术参数，取得更优性能（与赛道旧款 25mm 阀芯 E-25 对比）。

- 提高 30% 的流量。
- 改善 20% 的流畅操作手感。
- 减少 50% 的噪音。

2

寿命更长

多项新技术注入，延长SN-25寿命周期：

- 2倍 ASME/ 2倍 EN 寿命周期。
- 更稳健的塑料材质。
- 提高 50% 的抗扭矩强度。
- 提高 30% 的抗折断强度。

3

稳健结构，适用于小型水龙头

SN-25 的小巧尺寸，非常适合修长型的水龙头设计，激发制造商的无限设计可能，而且同时保证产品的高性能和稳健。

5

专为厨房应用而设计


热水反方向开启版本专为厨房应用而设计，避免手柄与墙壁干涉而带来的不便。



版本

节能冷开启版本

赛道新款SN-25冷开启（有高脚、平脚版本），当把手位于中间位置时，只有冷水流出。这一节能特性帮助用户更好地实现能耗控制。

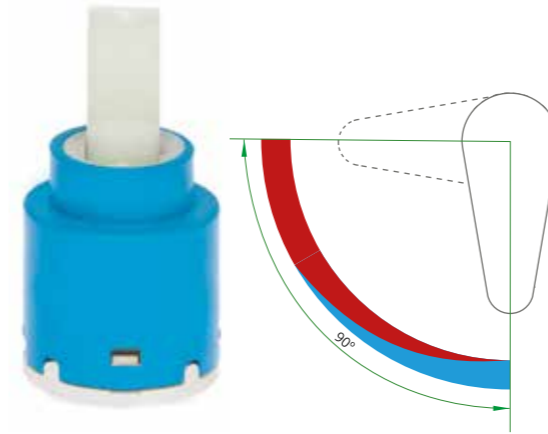

新款
金属阀杆
版本



金属阀杆

SN-25阀芯是金属阀杆设计（有高脚、平脚版本），保持精准流畅操作手感的同时，比旧版本更耐压。

冷水

最热

